


屋外壁湿式工法

①改良圧着張り工法

改良圧着張り工法は、張り付けモルタルを下地面に塗り、これが硬化しないうちに、タイル裏面にも同じ張り付けモルタルを塗り付けて張り付ける工法です。下地とタイルの両側に張り付けモルタルを塗り付けるため、良好な接着強度が得られます。


張り付材料 …………… 既調合モルタル
塗り厚 …………… 下地側4~6mm タイル側2~4mm

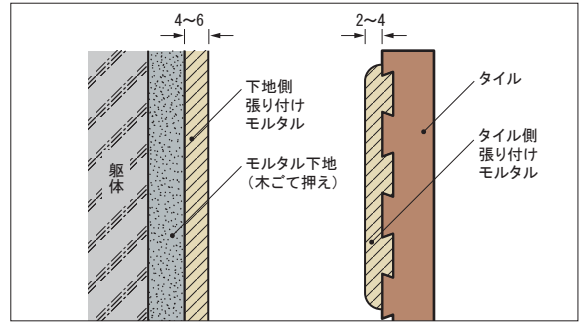

②改良積上げ張り工法

改良積上げ張り工法は、下地をモルタルで精度よく仕上げ、これが硬化した後、タイル裏面に7~10mmの厚さで張り付けモルタルを塗り、張り付ける工法です。タイルは下段より積上げて施工していきます。大型の外装タイルの施工に適しています。


張り付材料 …………… 既調合モルタル
塗り厚 …………… 7~10mm

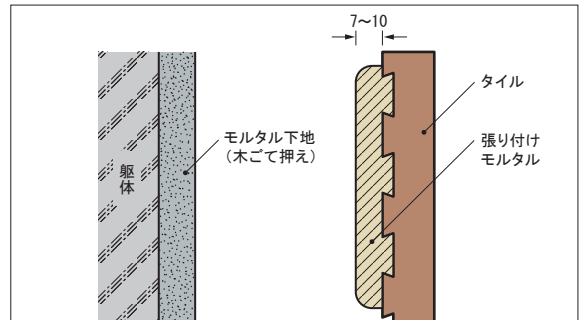

③密着張り工法 (ヴィブラート工法)

密着張り工法は、張り付けモルタルを下地面に塗り、これが硬化しないうちに、タイル張り用振動工具を用いてタイルに振動を与え、埋め込むように張り付ける工法です。目地部に盛り上がったモルタルをコテ押さえして、目地も同時に仕上げることができます。ただし、目地深さがタイル厚の1/2に達しない場合は目地の付け送りをするか、後目地施工を行う必要があります。


張り付材料 …………… 既調合モルタル
塗り厚 …………… 5~8mm

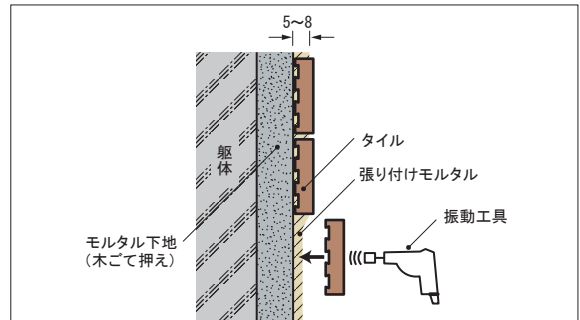

④モザイクタイル張り工法

モザイクタイル張り工法は、下地面に張り付けモルタルを塗り、ユニットタイルをたたき板で叩き押えをして張り付ける工法です。モザイクタイルの施工に適しています。

張り付材料 …………… 既調合モルタル
塗り厚 …………… 3~5mm

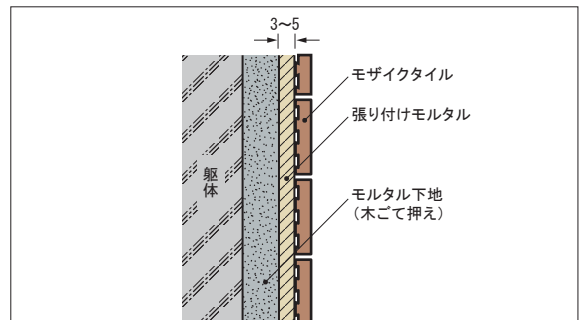

⑤マスク張り工法

マスク張り工法は、精度よく仕上げられた下地面にユニットタイル裏面にモルタル塗布用のマスクを被せて張り付けモルタルを塗り付け、マスクを外してからユニットタイルを下地面に叩き押えをして張り付ける工法です。

張り付材料 …………… 既調合モルタル
塗り厚 …………… マスク厚(4mm程度)

